


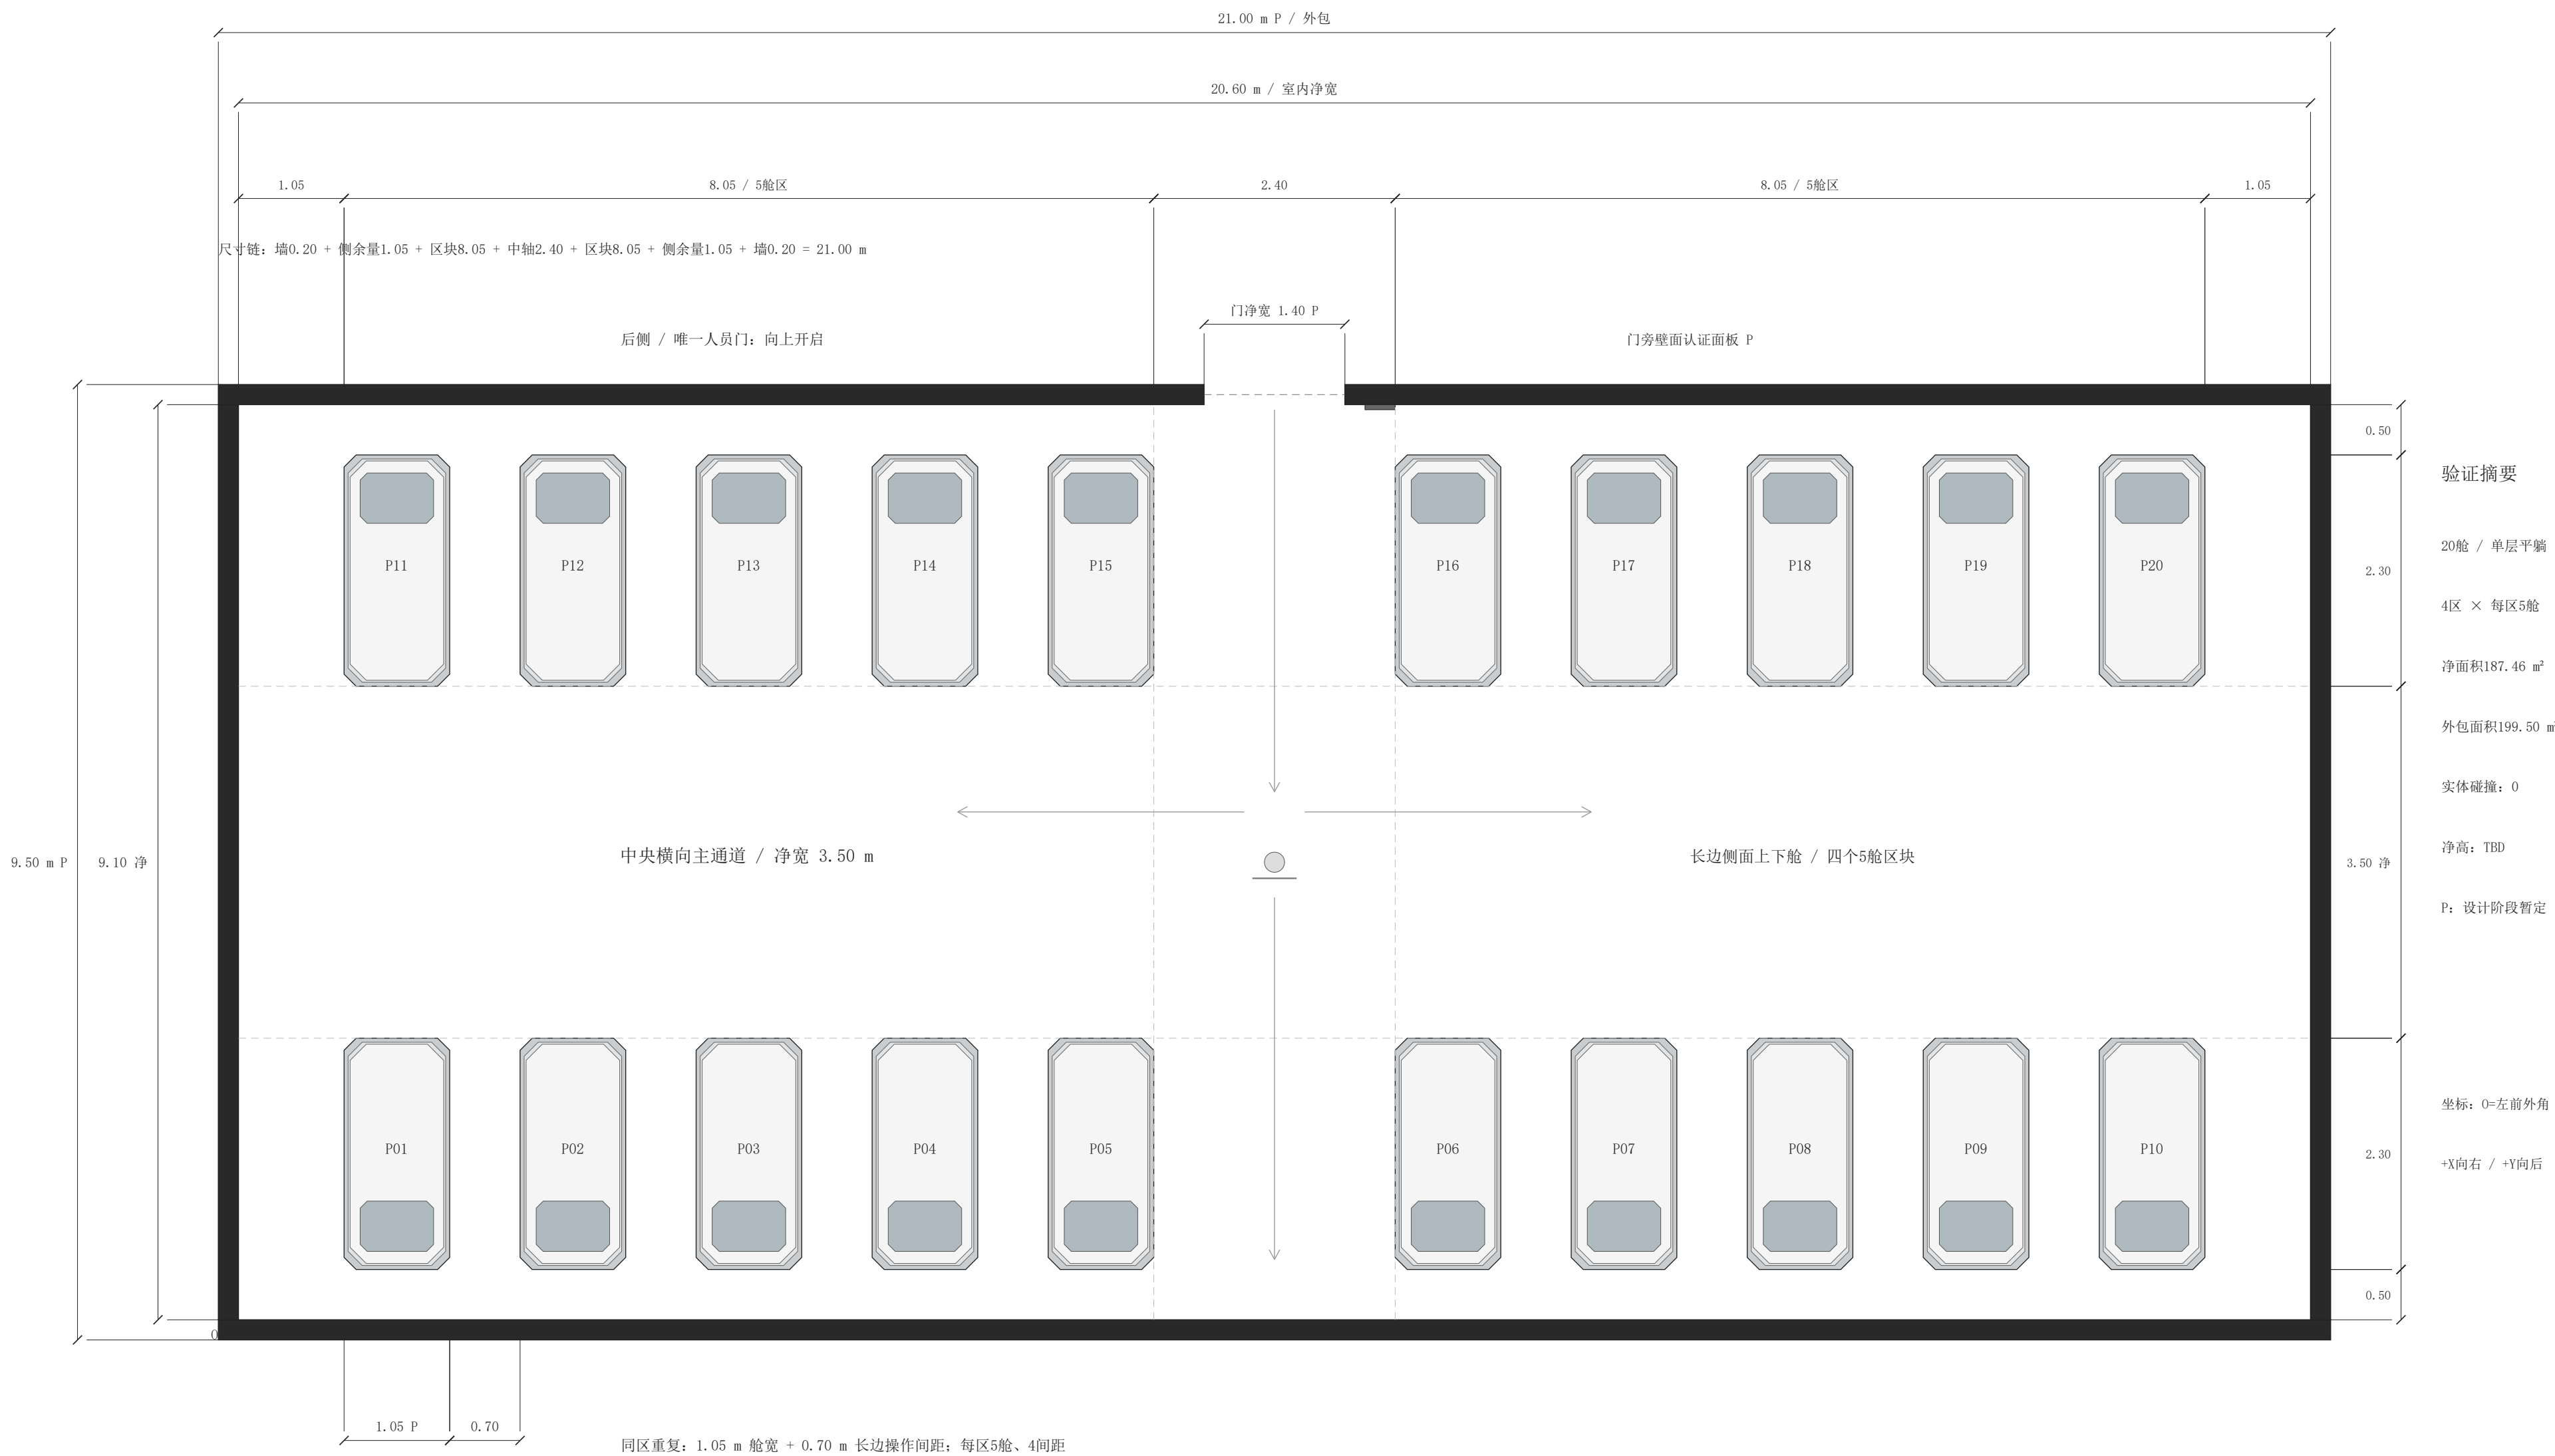


单舱最大外包: 1.05 × 2.30 × 1.00 m P; 倒角、内收、分层均在外包内。详见 A302。

左右墙边余量各1.05 m; 前后端余量各0.50 m; 门内入口缓冲带0.50 m。

1.40 m人员门接入2.40 m纵向通道, 两侧各展开0.50 m; 静态闭舱验证通过, 动作待验证。

01 单舱平面 / 1:10

P01头端朝前：后排沿Y镜像观察区。

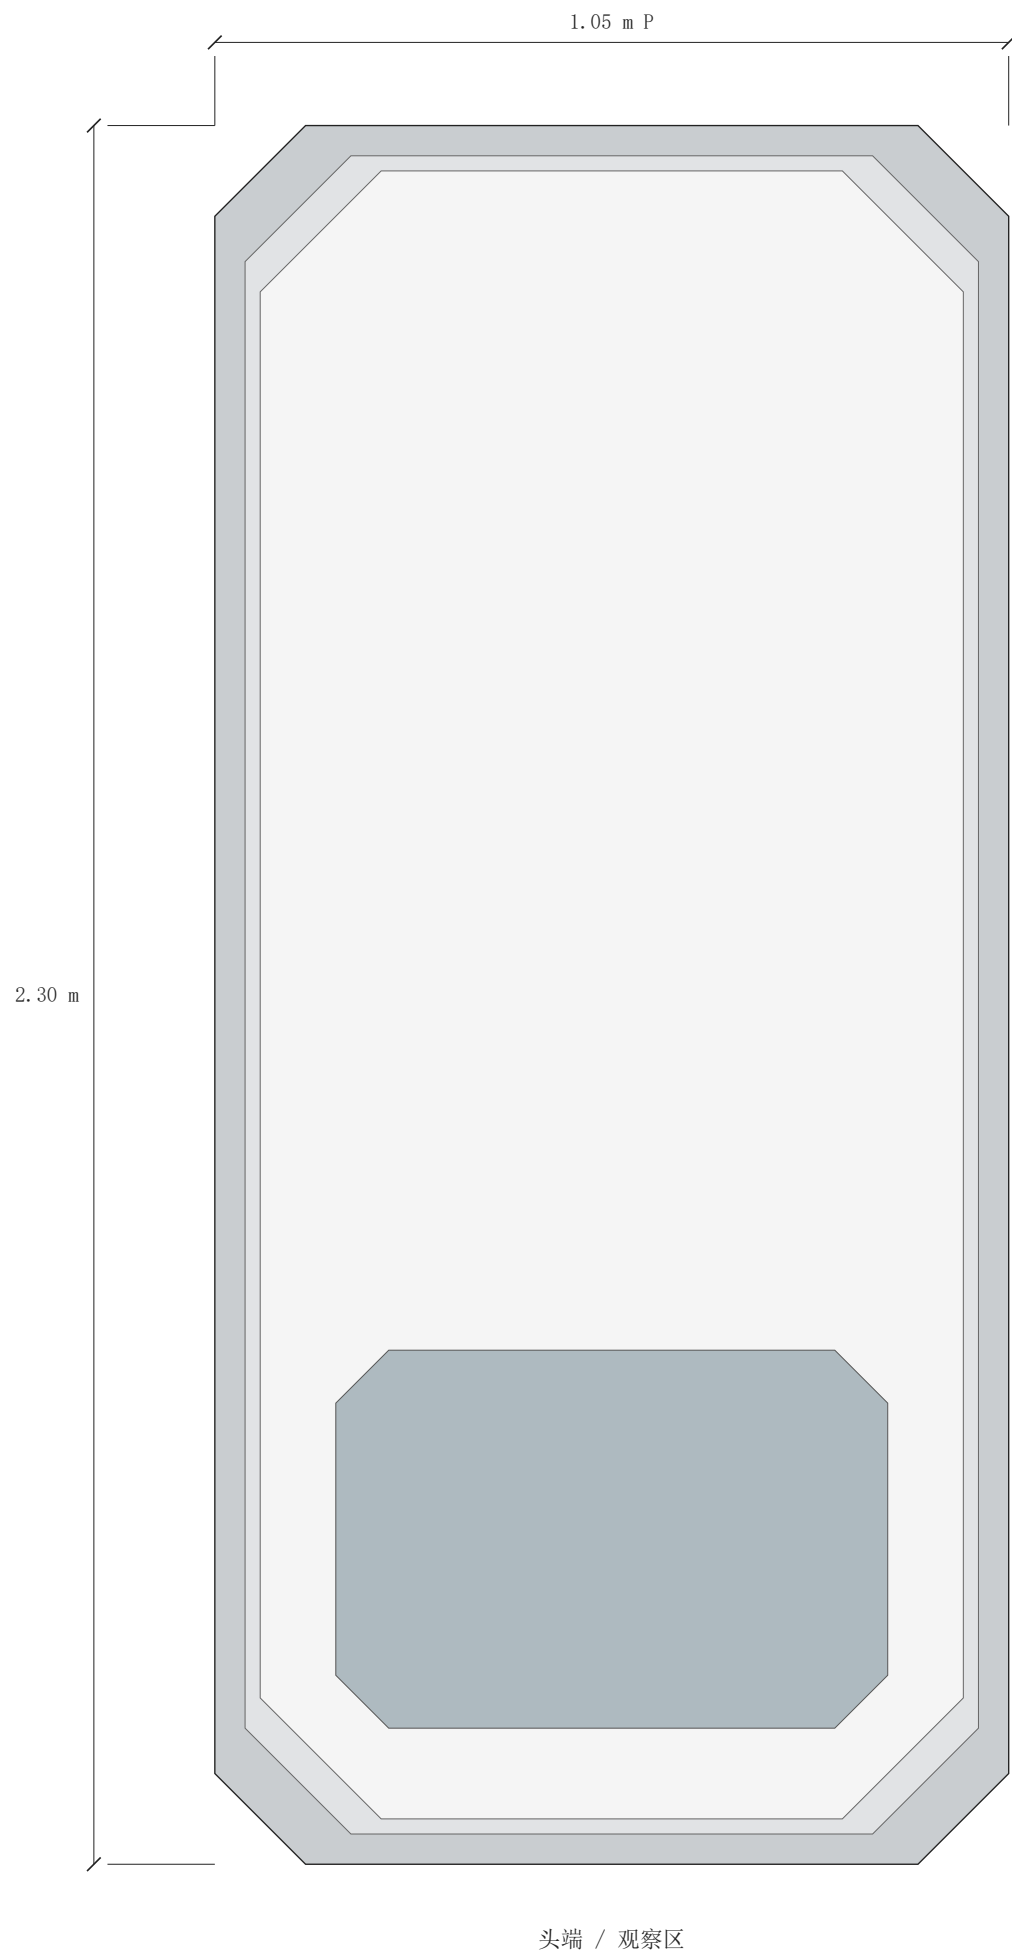

构造简化 P：底座0.20H；主体Z=0.24H、厚0.40H；舱盖Z=0.68H、厚0.30H；观察区Z=0.98H、厚0.02H。

底座角部倒角0.12 m；主体每侧内收0.04 m；舱盖每侧内收0.06 m。几何分层与角部为占位设计。

磨砂观察区采用独立浅层体块示意：玻璃厚度、密封、铰链、内部人体与机械构造均未设计。


02 长边立面 / 1:10

分层高度占比为P；结构间留0.04 m间隙。



观察区位于头部至锁骨稍下；本轮不锁定开盖机构。

04 相邻舱侧面接近 / 1:25

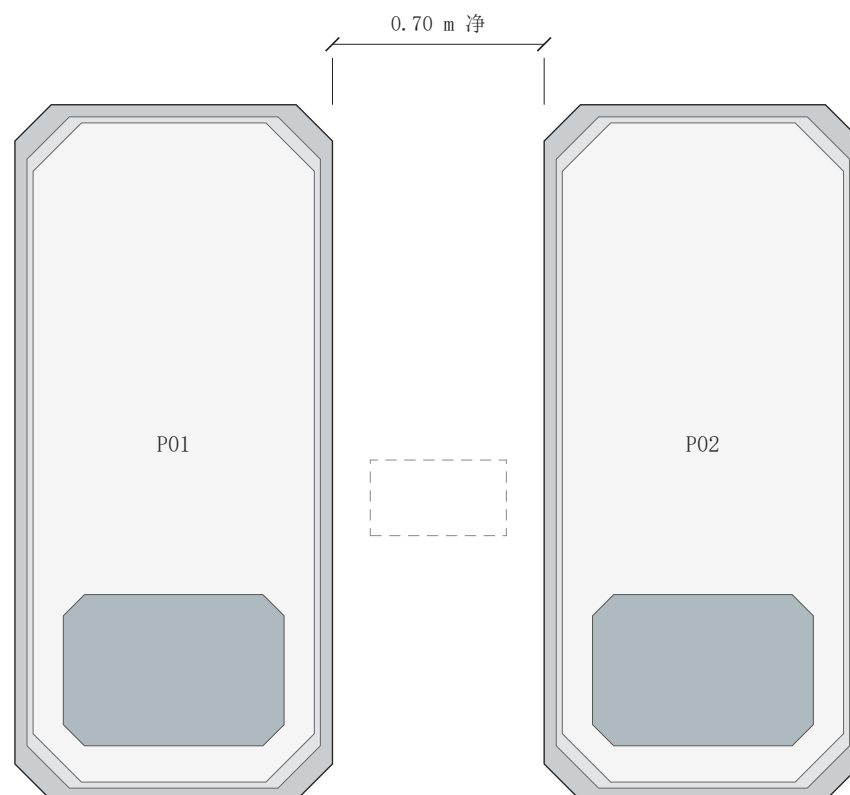

虚线人体投影：0.45 × 0.25 m P


只作比例参照；不证明转身 / 上下舱动作。

0.70 m按底座最大外包量取。

主体内收后：约0.78 m局部间隙。

舱盖内收后：约0.82 m局部间隙。

03 端视 / 1:10



底座外包控制通道

01 本版实际测量结果

参数	实际值	状态 / 测量口径
外包宽 × 深	21.00 × 9.50 m	PROVISIONAL
室内净宽 × 深	20.60 × 9.10 m	由外包与墙厚计算
舱体最大外包	1.05 × 2.30 × 1.00 m	W/H暂定；L基准
中央纵向 / 横向通道	2.40 P / 3.50 m 净	纵向暂定；横向基准
同区相邻舱操作间距	0.70 m 净	目标值
左右墙边余量	各 1.05 m	净尺寸 / 最外底座
前后墙边 / 入口缓冲	各 0.50 m / 后侧0.50 m	不是回转前室
墙厚 / 唯一后门净宽	0.20 / 1.40 m	PROVISIONAL

02 v1 / v2 对照与余量反算

21.00 = 2×0.20 + 2×1.05 + 2(5×1.05 + 4×0.70) + 2.40；9.50 = 2×0.20 + 2×0.50 + 2×2.30 + 3.50。

v2只调整三项参数：20舱四区布局、单舱尺寸、分层形状、朝向和Y坐标均沿用v1。

项目 / m	v1	v2	变化	状态 / 口径
房间外包宽	20.00	21.00	+1.00	PROVISIONAL
纵向通道净宽	1.60	2.40	+0.80	PROVISIONAL
后门净宽	1.60	1.40	-0.20	PROVISIONAL
侧墙净余量 / 每侧	0.95	1.05	+0.10	由布局反算
前后端净余量 / 每侧	0.50	0.50	保持	由布局反算

门后两侧展开量 = (2.40 - 1.40) / 2 = 0.50 m。人员门与通道宽度分别确定；舱体更换路径留待背部维护系统。

03 原生几何验证 / 范围与来源

20舱 / 四区各5；实体碰撞0；20个舱外包原生回读一致；原生草图全部约束；参数联动另见QA报告。

只核验静态闭舱实尺。盖板开启扫掠、人体转身、维修搬运、消防与室内净高仍为待验证项。

来源：GitHub main / 6ddc2dd（2026-10-07）；ROOM1_ENGINEERING_BRIEF v2决策 + CRYO_FACILITY_LAYOUT。

80个舱体分层与v1平移对齐后逐一校验形状；原生参数联动、尺寸回读和实体碰撞详见QA报告。

本版只绘制单室；标准层、整栋休眠楼和园区不在本轮输出范围。修改参数后重建排版页。