


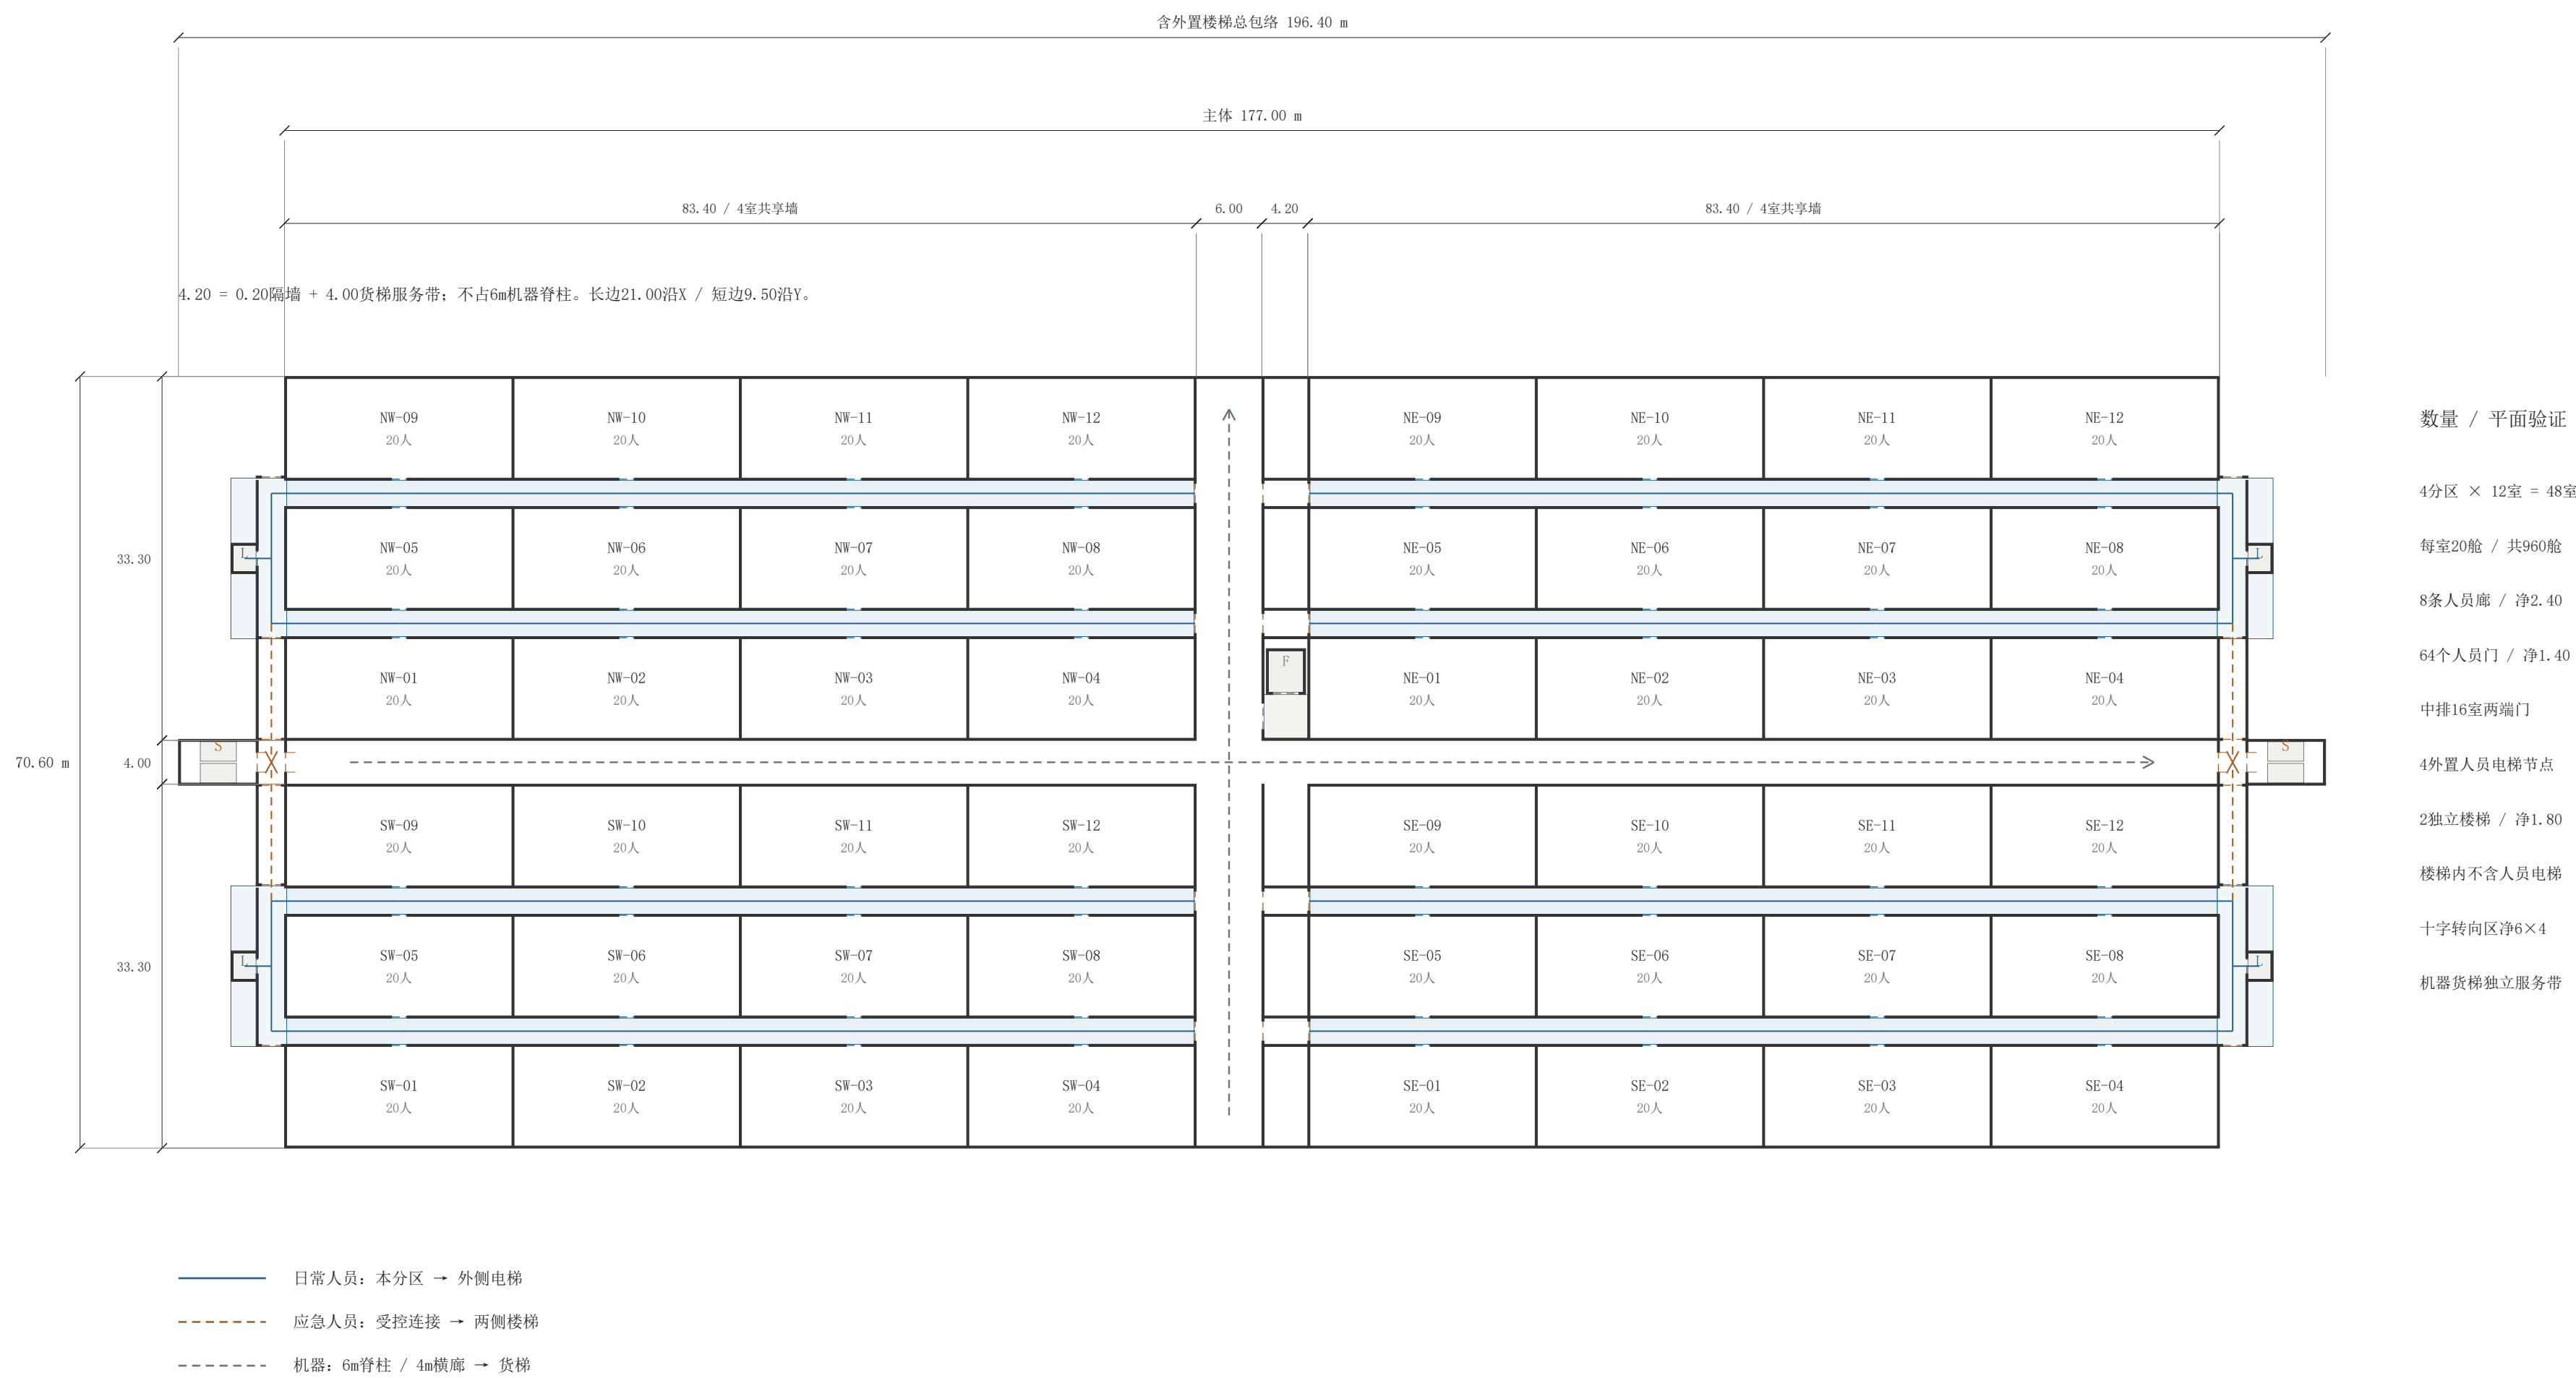


尺寸反算: 单区宽 = $4 \times 21.00 - 3 \times 0.20 = 83.40$; 单区深 = $3 \times 9.50 + 2 \times 2.40 = 33.30$ m。

无货梯服务带骨架172.80×70.60; 本版增加4.20 m宽服务带后主体177.00×70.60 m。

待解决: 最远房间中心 → 最近楼梯 106.95 m; 舱侧操作位保守路径约117.70 m。

仅证明路径拓扑连通与静态净宽; 960人疏散容量、时间、消防分隔及可达性尚未验证。

本版为可审阅二维方案; 该长距离问题需继续设计, 不能作为疏散设计定案。

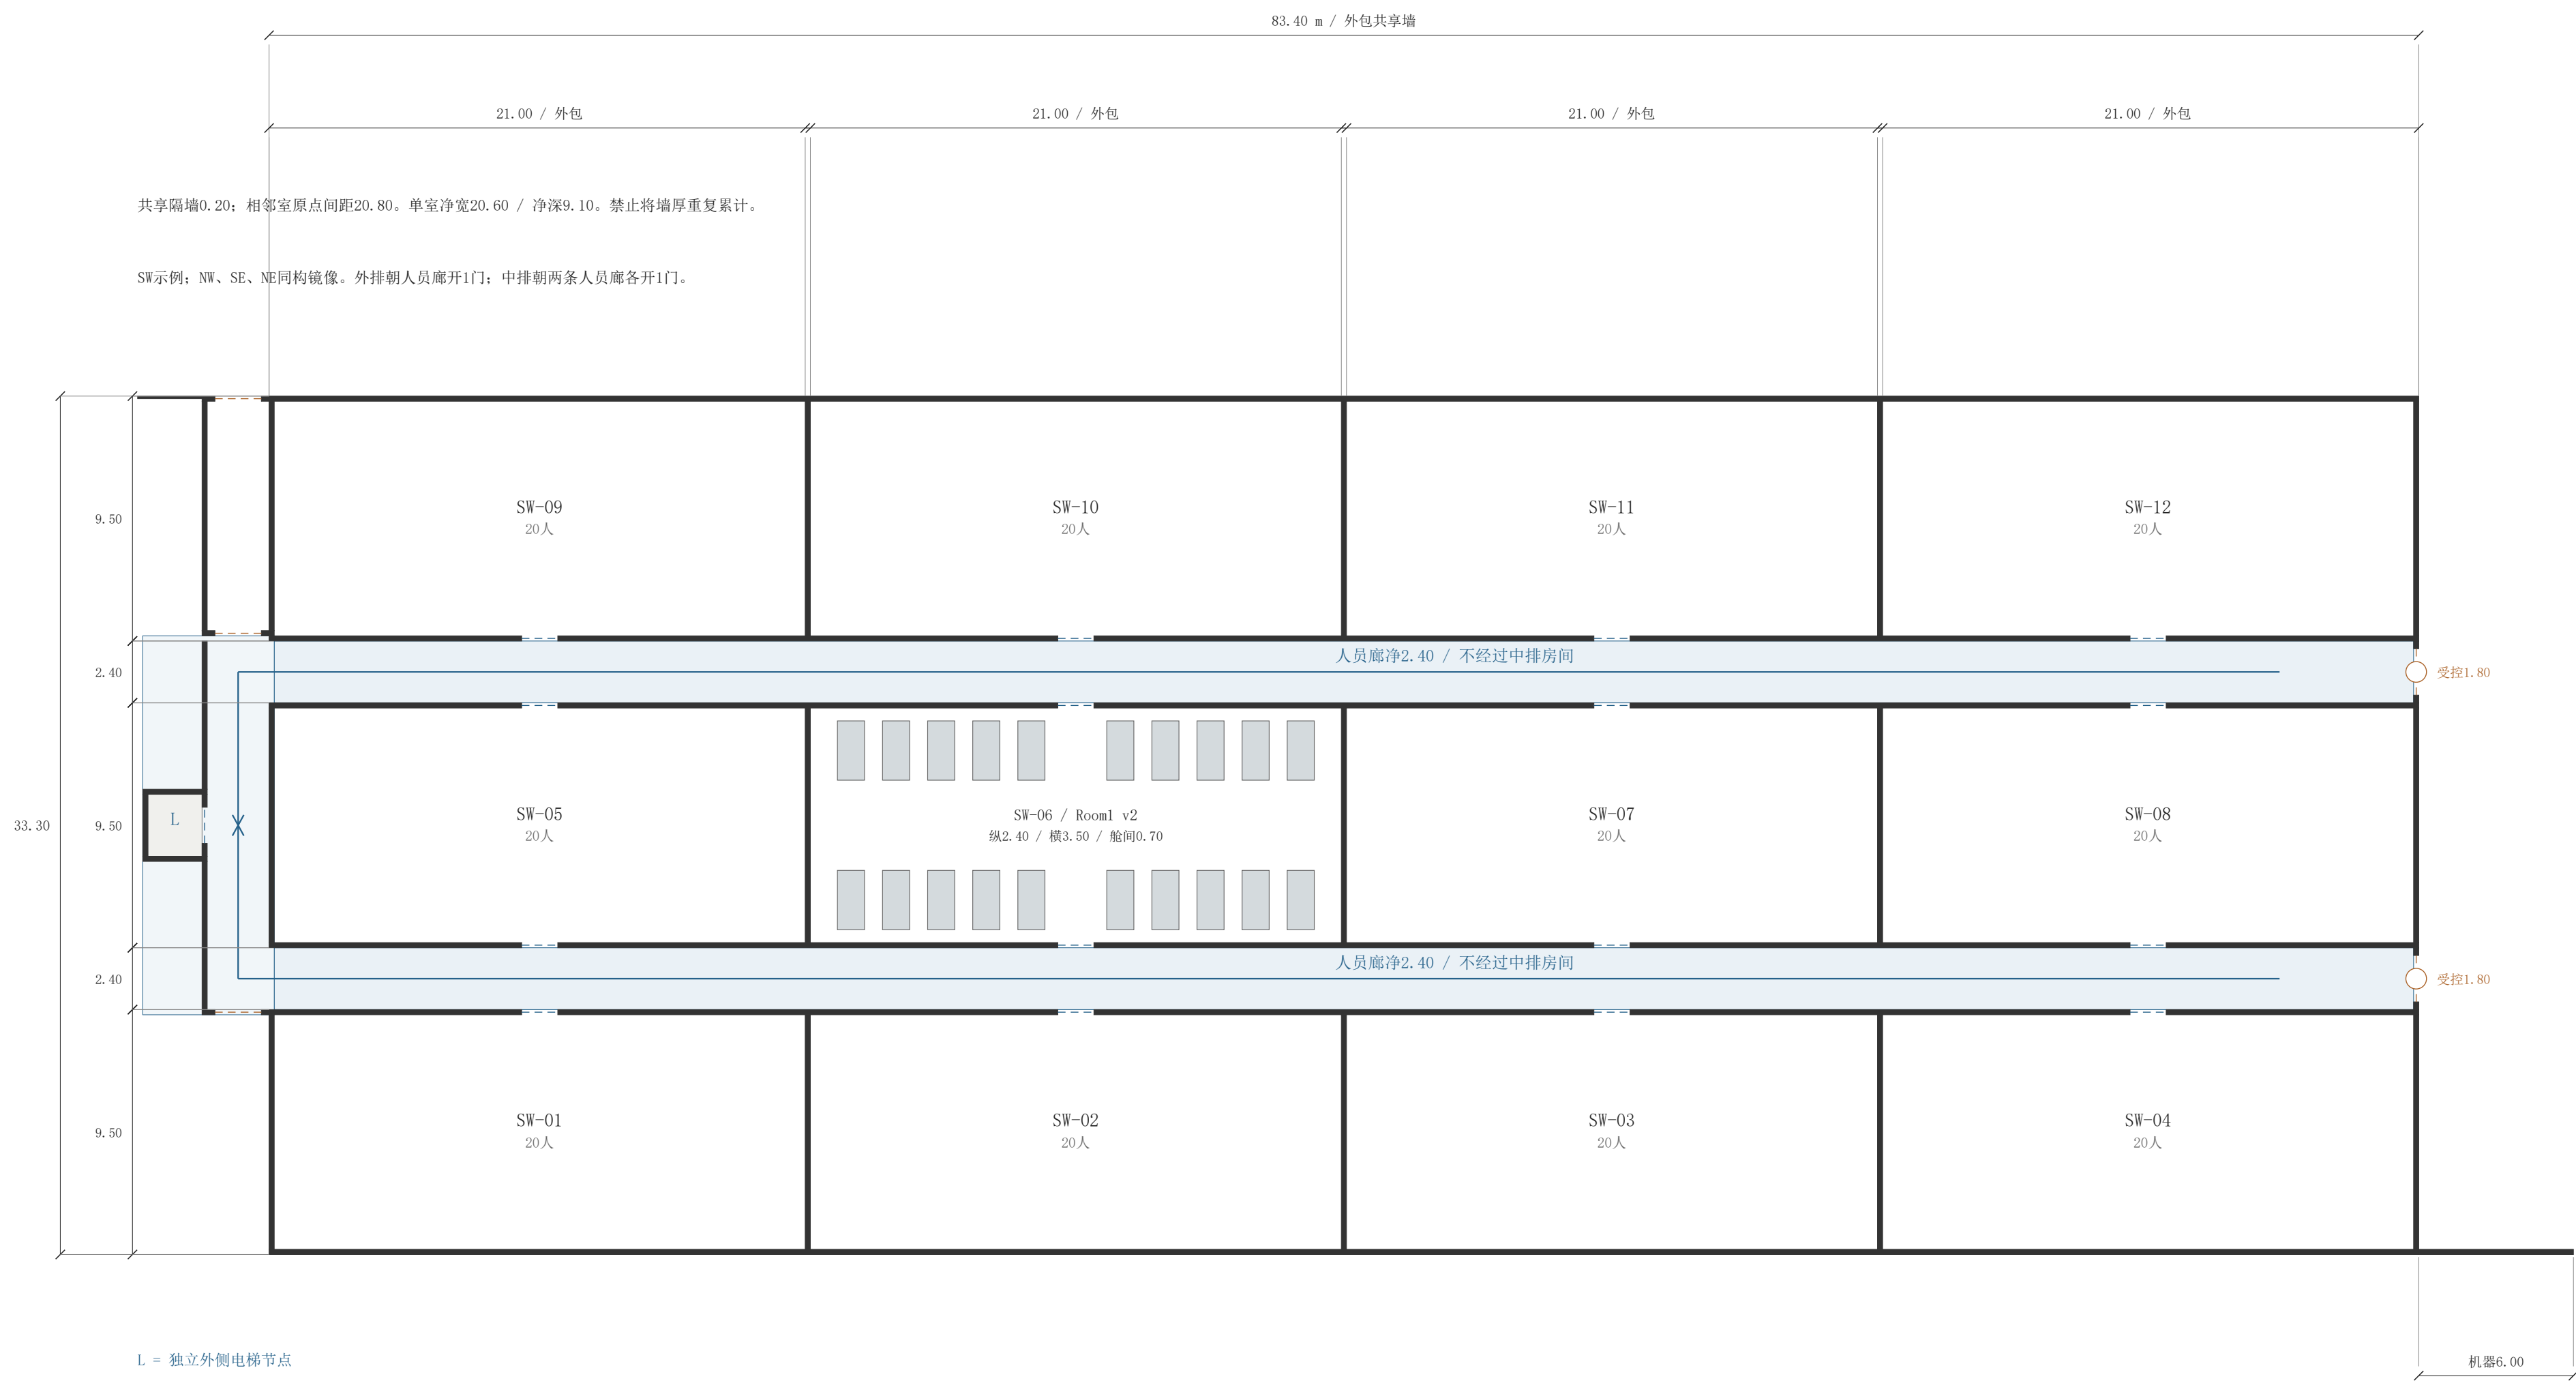

L = 独立外侧电梯节点


蓝线：两条人员廊各自进入同一外侧前室；中排双门不构成公共穿房走廊。

橙圈：机器廊端受控应急门；日常封闭。外侧2.40m连接带向楼梯延伸部分也只用于应急。

Room1 v2仅增开所需对向人员门；房间21×9.5、墙0.20、20舱位置与通道尺度沿用既有模型。

图中SW-06示意20舱；其余房间使用同一模块。单室原生v2文件完整保留，本轮不修改。

01 人员电梯节点 / 1:100

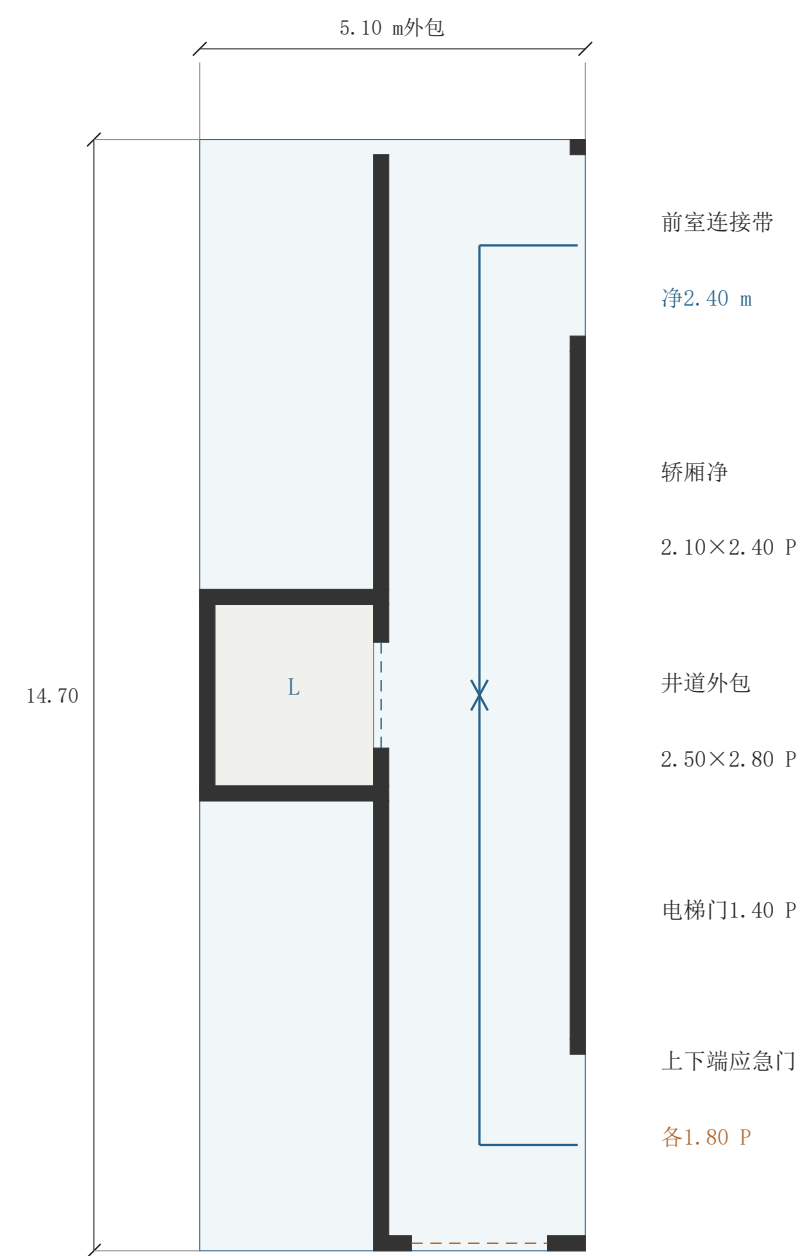


每分区两条人员廊接入同一前室；

4节点均位于主体外侧，不接机器廊。

每节点1台轿厢仅为尺寸占位；

台数、运力和无障碍适配未定。

02 独立折返楼梯 / 1:50

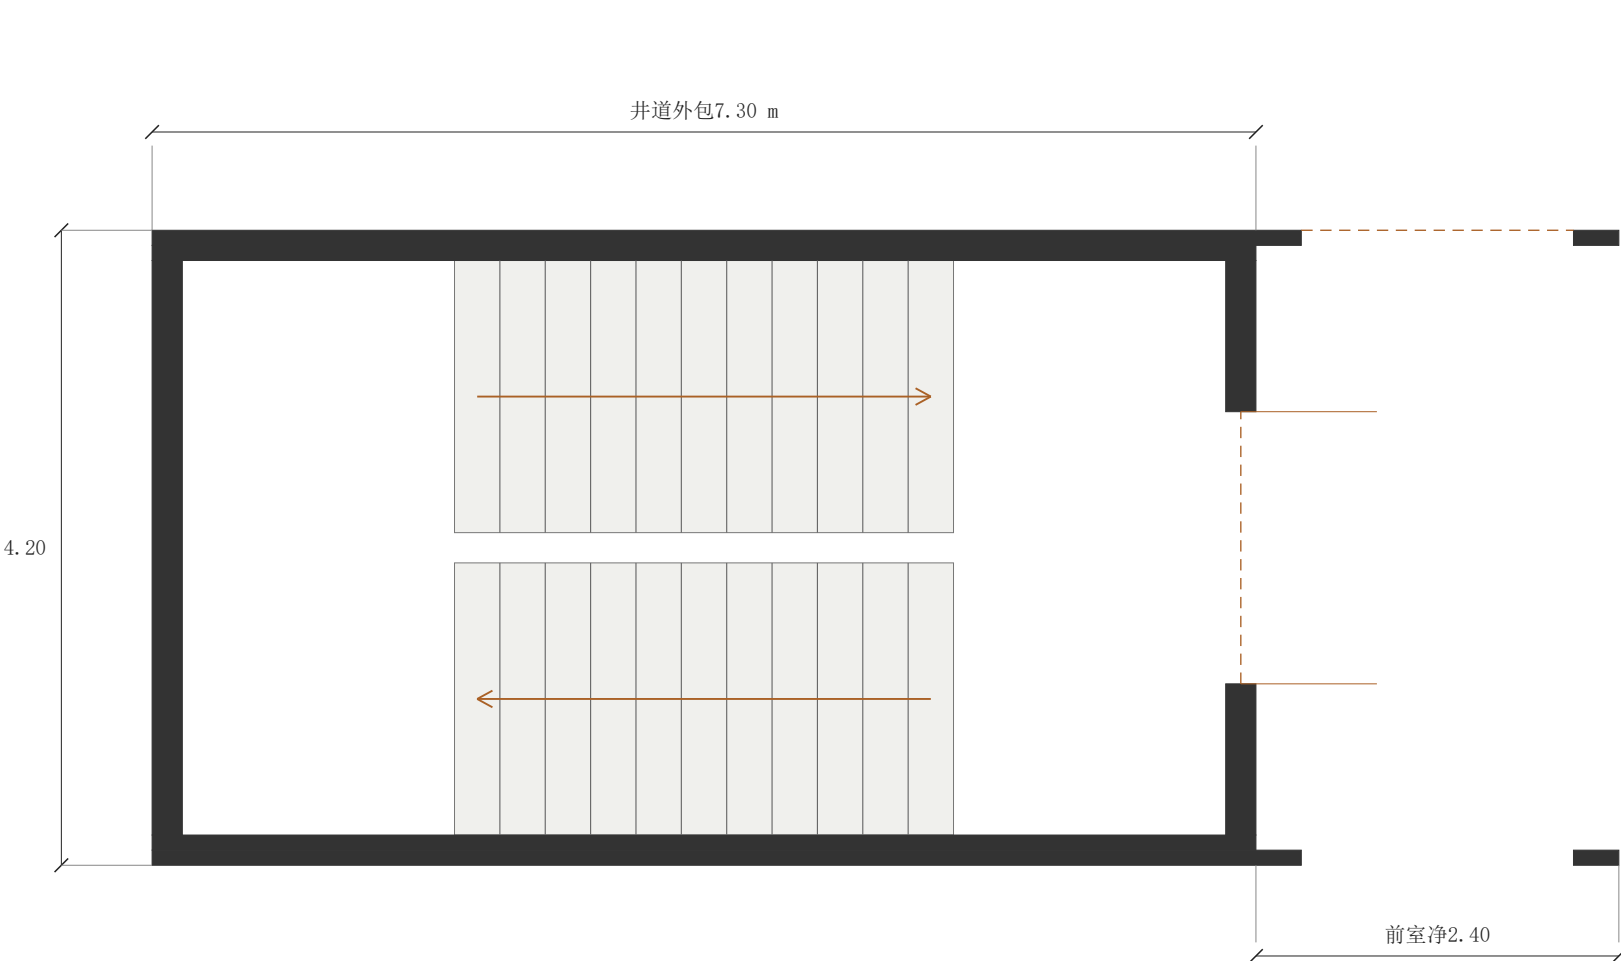

层高3.80 / 24级 / 每跑12级

级高158.33 mm P；踏步300 mm P

每跑水平投影11×0.30 = 3.30 m

双跑净1.80；中缝0.20；平台1.80


外包 = (1.8+3.3+1.8+0.4) ×

(1.8+0.2+1.8+0.4) = 7.30×4.20

防火门净1.80 / 双扇0.90+0.90 P

无电梯；扶手/净空/耐火等级待定

03 机器货梯 / 1:100

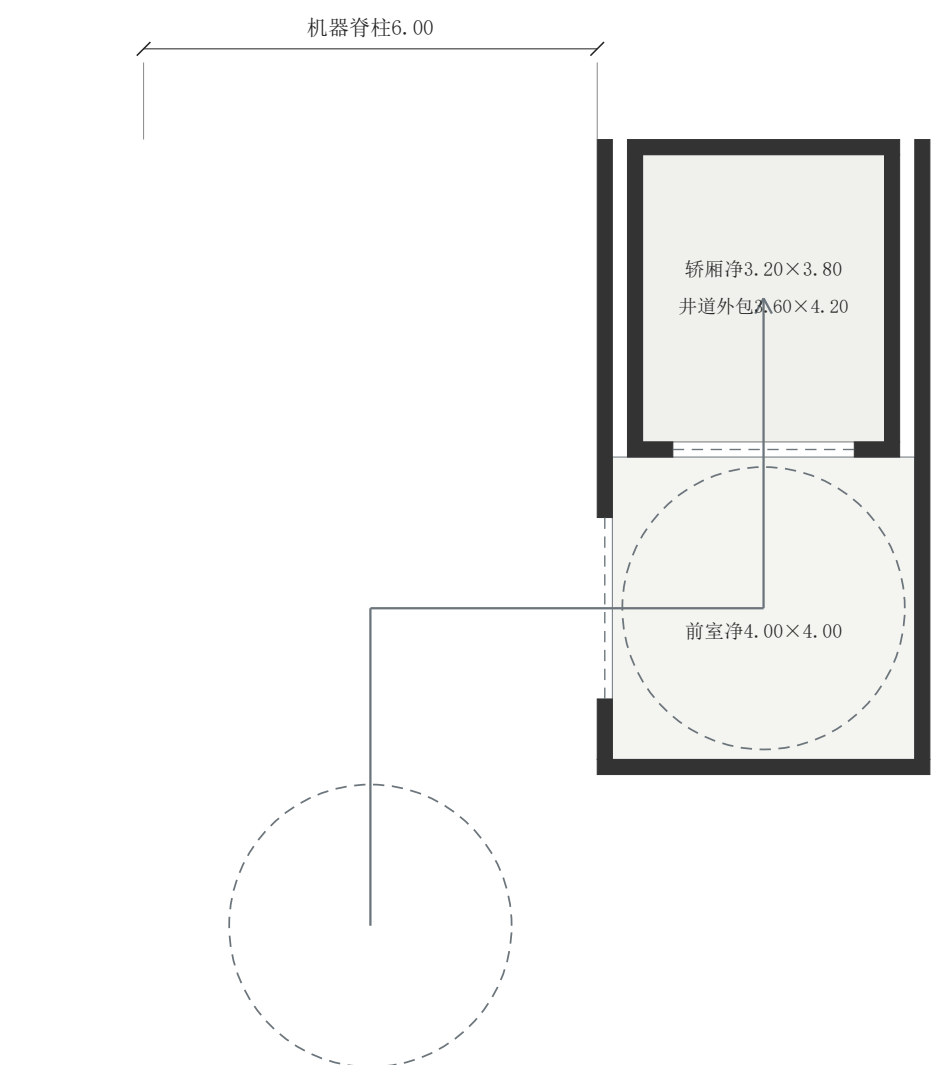

运输外包1.70×3.10 P

含舱体1.10×2.30 + 运输余量

整车旋转包络直径3.736 m

4m空间每侧余量0.132 m

机器门净2.40 / 每侧0.35余量

轿厢余量：侧0.75 / 端0.35

轮距/挂接/井道机构待设计

日常人员：本分区 → 外侧电梯

应急人员：受控连接 → 两侧楼梯

机器：6m脊柱 / 4m横廊 → 货梯

门叶仅示意；旋转圆验证静态空间，不替代运输机构轨迹、消防或960人疏散评估。

来源：GitHub 71ba463 / 标准休眠层 v1 | P = 暂定 / 仅二维工程验证