


单位 m；实线尺寸为已确认基准。虚线、关系符号与历史草图参考均不可量取定位。

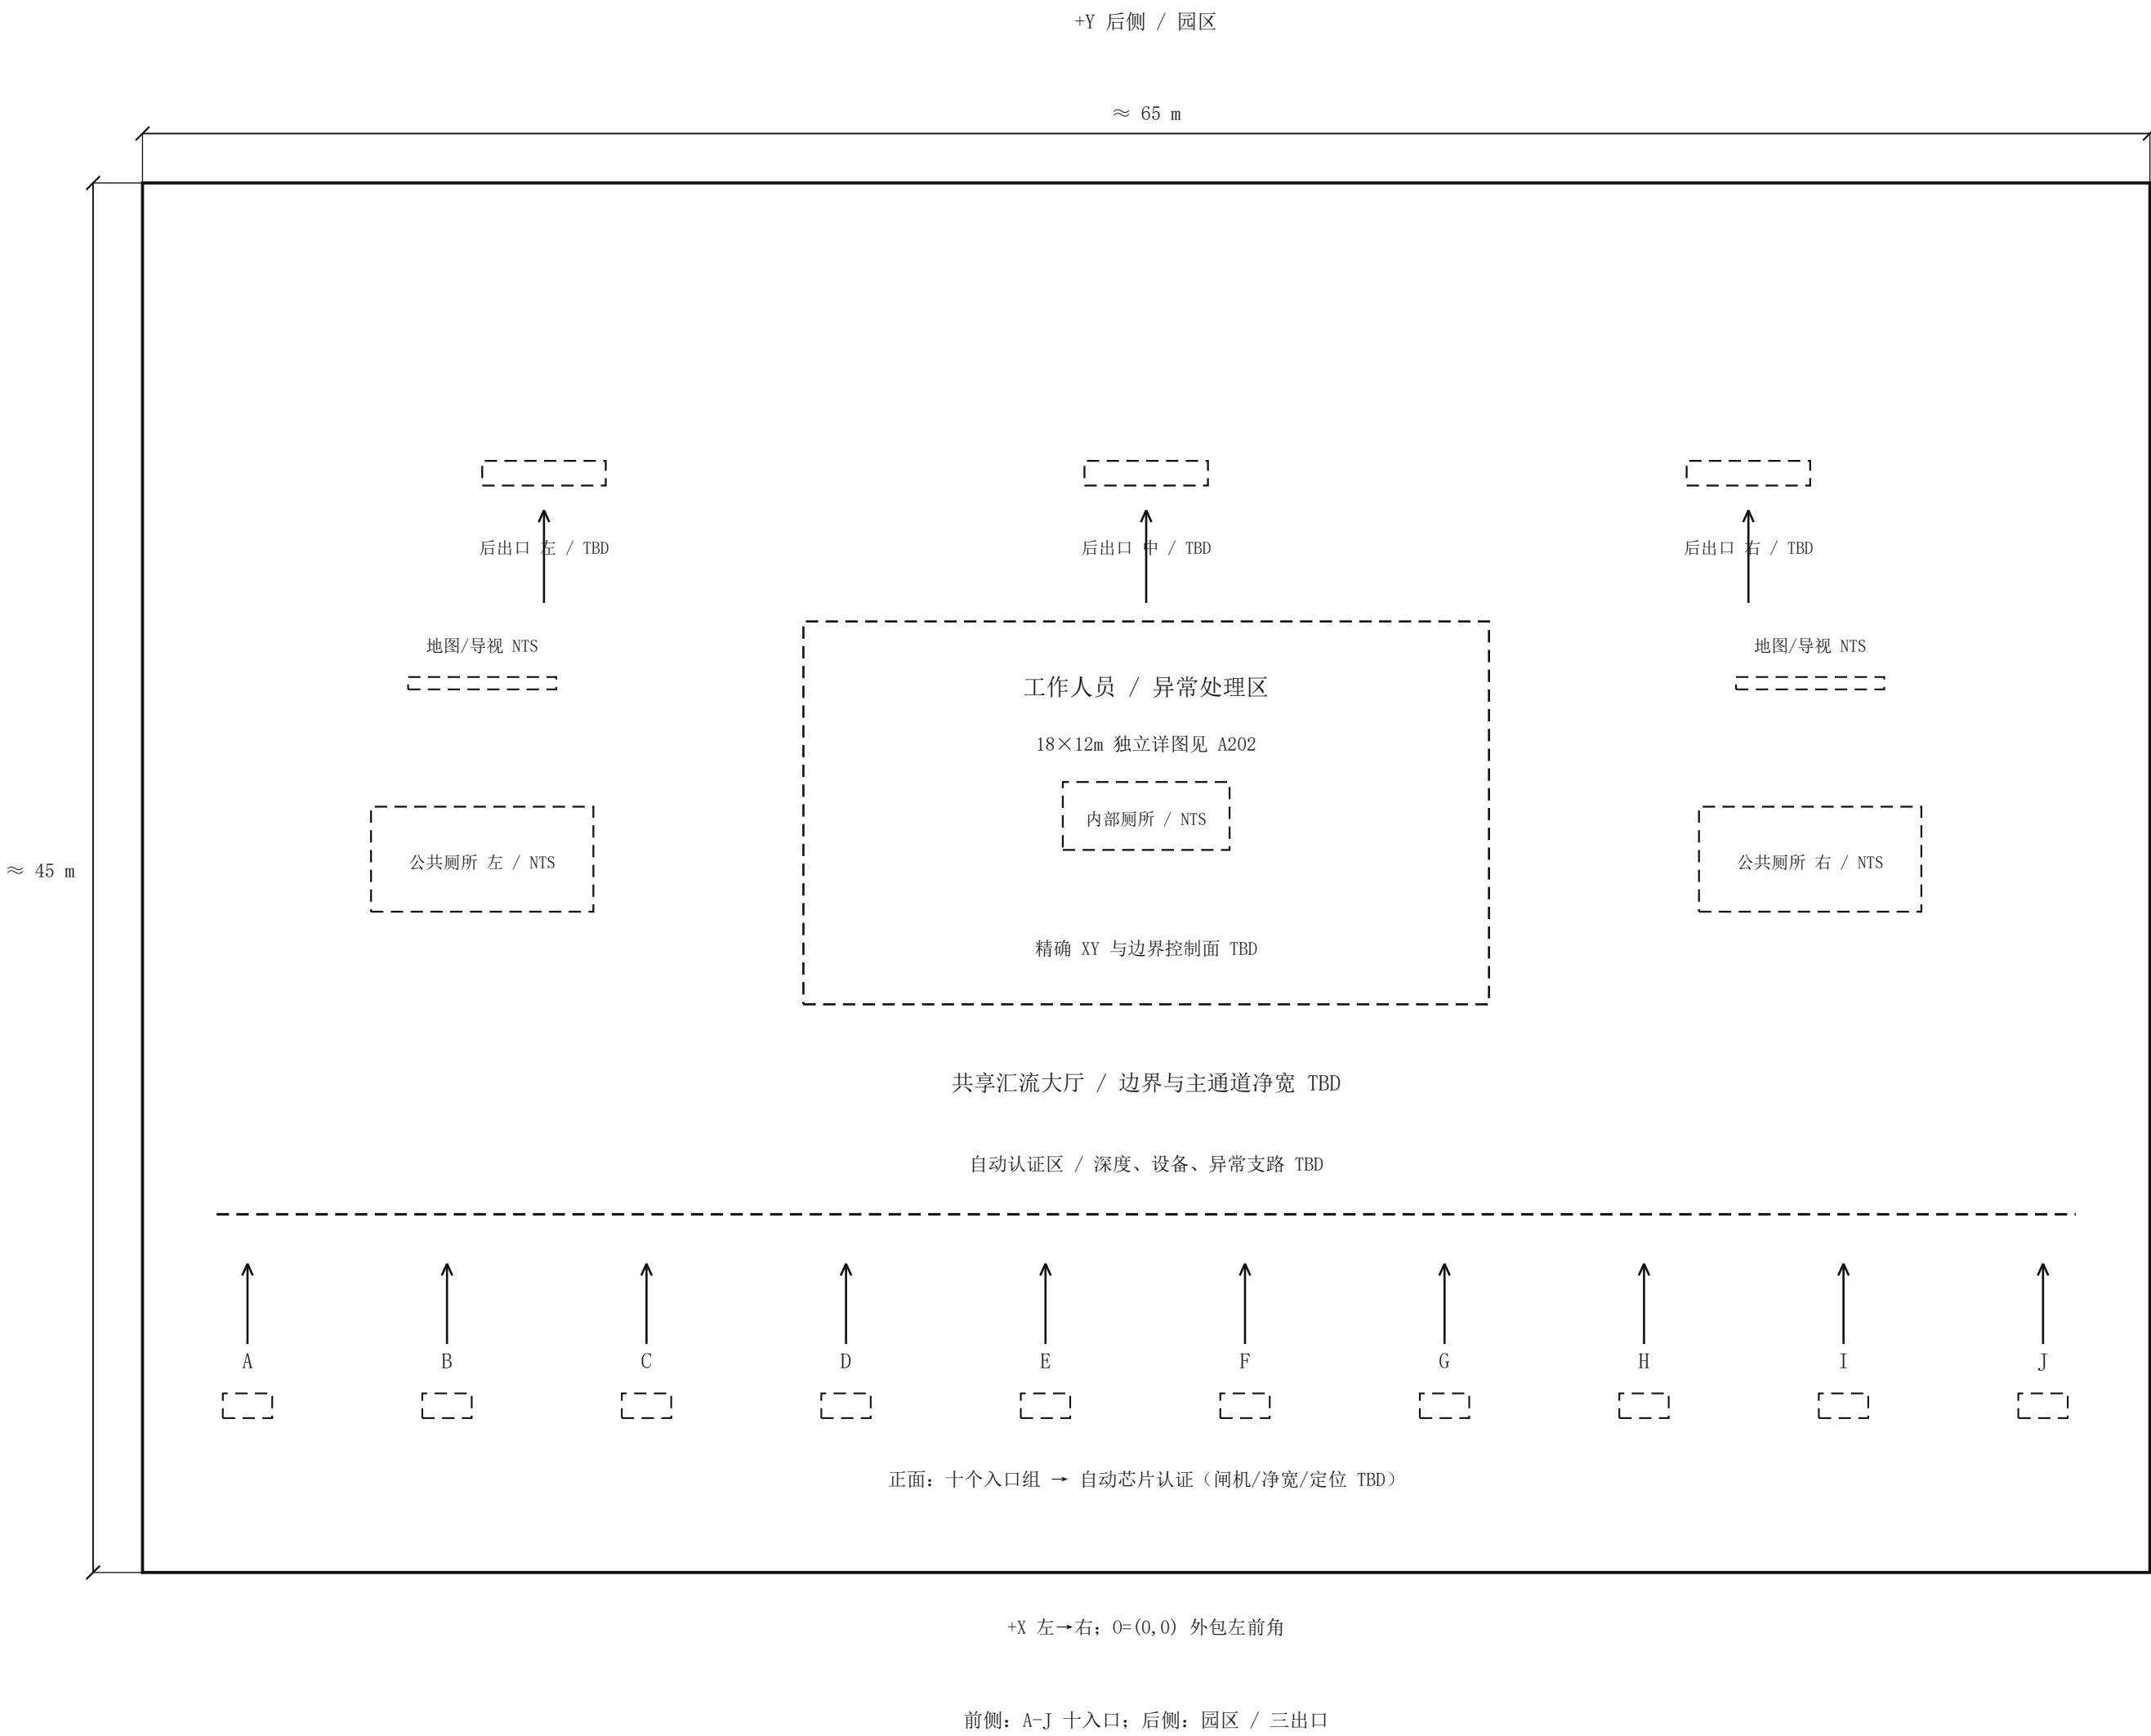

运营关系 / NTS

入口组认证后进入共享大厅。

十条流线不再强制隔离。

后侧左/中/右出口不固定对应楼栋。

认证异常 → 工作人员处理区。

两侧公共厕所不得侵占主流线。

所有关系符号不代表墙、门位或净尺寸。

历史草图门宽仅供比较：

正面 A-J：每处 2.5 m


后侧 左/中/右：6 / 8 / 6 m

实际入口组/出口净宽 TBD。

没有客流、服务率和净宽输入，

本页不做吞吐结论。

单位 m；实线尺寸为已确认基准。虚线、关系符号与历史草图参考均不可量取定位。

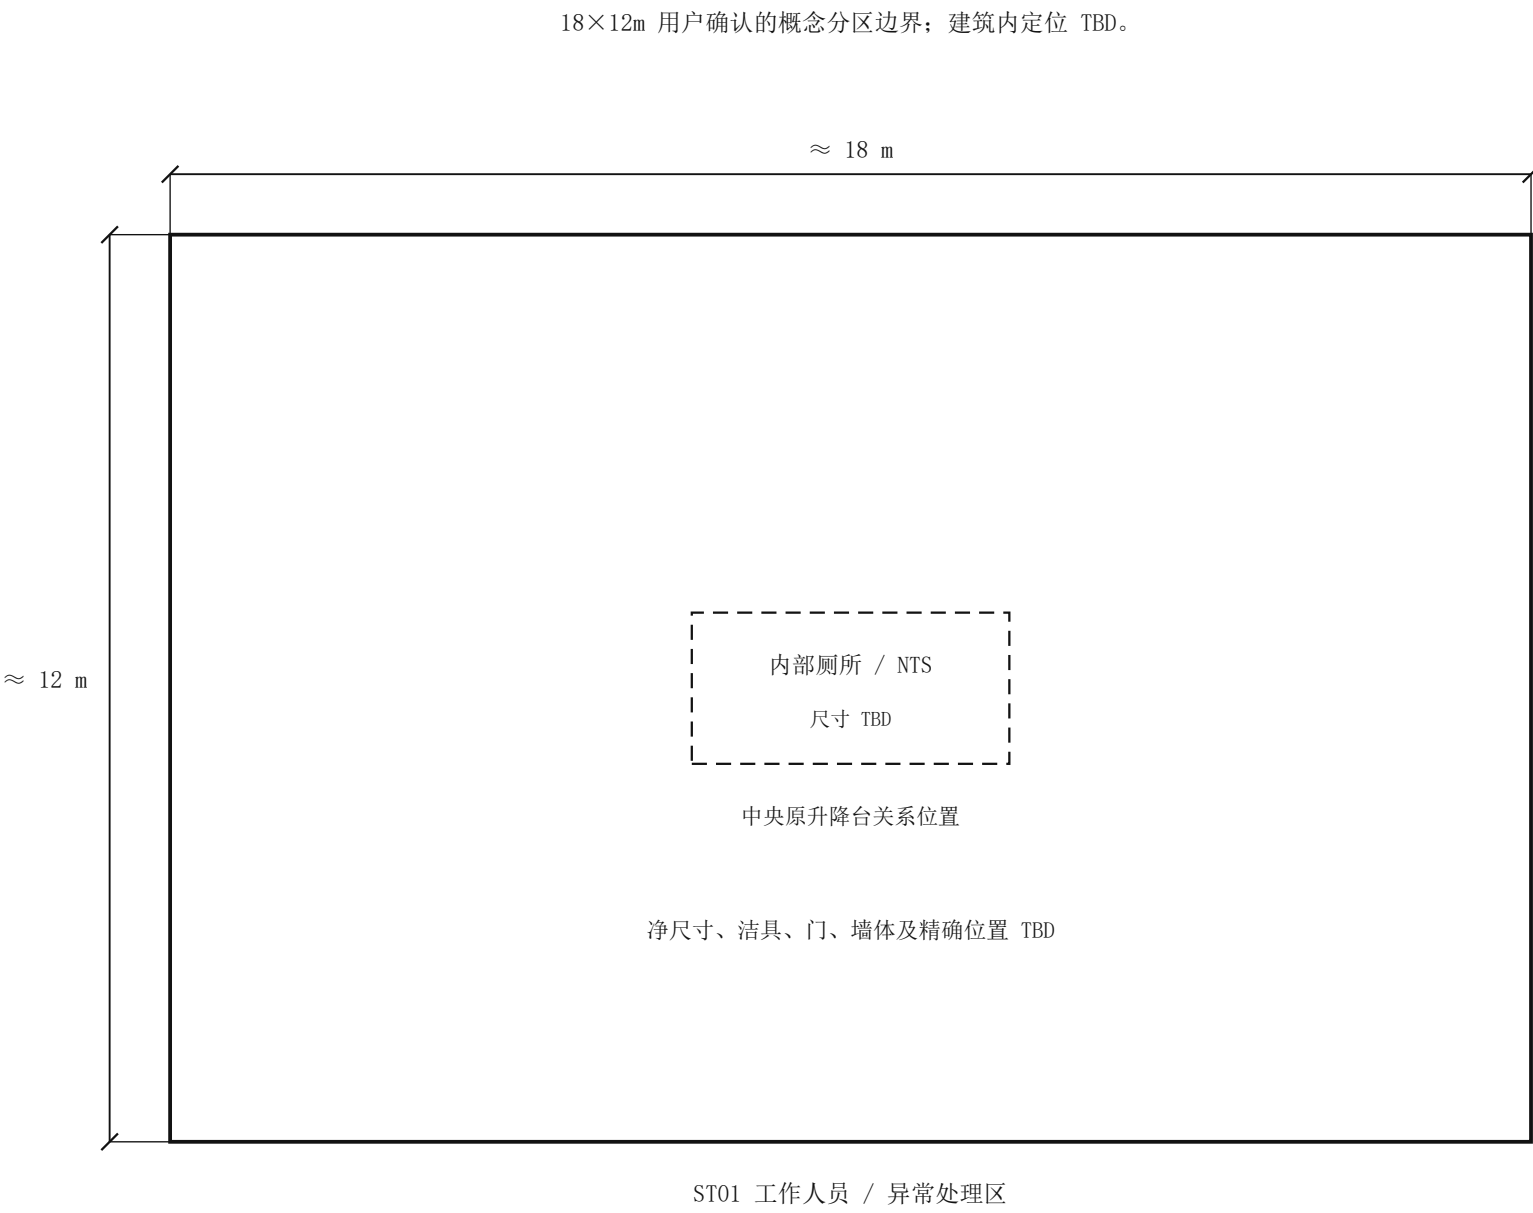

卫生关系 / 不按比例


公共厕所 左：共享大厅左侧 / TBD

公共厕所 右：共享大厅右侧 / TBD

工作人员内部厕所：ST01 中央 / TBD

中央不设公共厕所。

不画厕位、洁具或门，避免虚构工程尺寸。

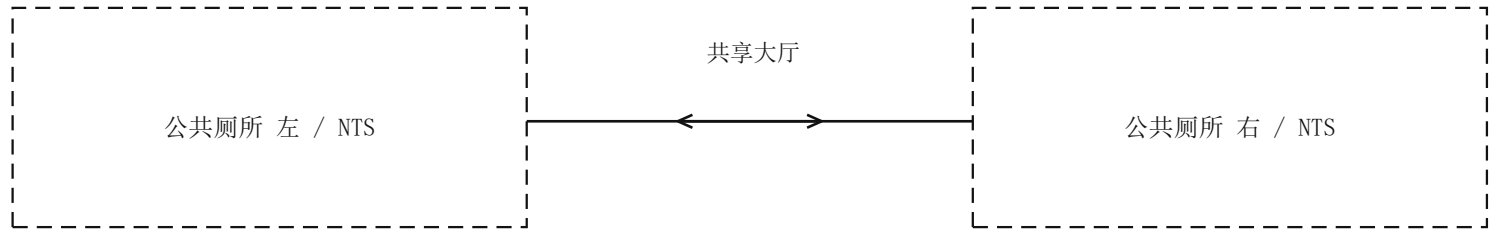


独立历史草图宽度线 / 不是建筑落位，也不是最终净宽

十入口 A-J：10 × 2.5m = 25m（条件比较）


后出口 左/中/右：6 + 8 + 6m = 20m（条件比较）

这两个总和不代表可通过人数、能力充足，或“20% 缺口”。


以下独立宽度线 1:100；历史输入




历史前入口每处

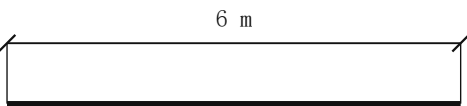

历史后出口左

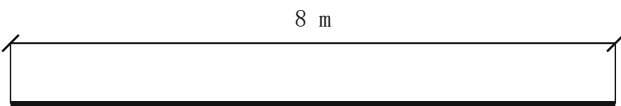

历史后出口中

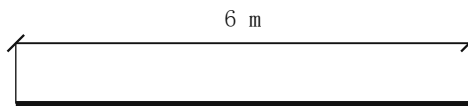

历史后出口右

宽度控制面/入口组实际尺度/最终净宽均 TBD；以上线段未放入建筑。

依据：CRYO_FACILITY_LAYOUT.md § 4-5；GitHub main d67e58a89410

状态：v2 单层验证；图页/导出为参数快照；位置/构造/吞吐 TBD。

比例 / A2 100%

工作人员区 1:100；关系 NTS

图号

A202

版本

v2

单位 m；实线尺寸为已确认基准。虚线、关系符号与历史草图参考均不可量取定位。

面积复核（模型 AreaReview 由表达式驱动；本页为当前参数快照）

外包毛面积	2,925 m²	65×45m 当前验证基准
工作人员区	216 m²	18×12m 已确认
未分配毛面积差额	2,709 m²	含大厅、认证、待定厕所、墙体等；非闲置净面积

吞吐验证：尚无结论。先收集下列输入，才可计算而非凭门数或行业经验猜测。

- Q_peak = 高峰到达人数 / 时间窗
- 每入口组能力 = 并行闸机数量 × 单闸机服务率
- 后出口能力 = 各出口有效净宽与步行流量关系（待选定）
- 平衡条件：认证总处理能力 ≥ Q_peak；出口总处理能力 ≥ Q_peak
- 还需：分配到场曲线、异常比例、认证失败处理时间、候流可用面积与安全条件。

TBD 集中问题

T01	外包与结构	最终外包尺寸、墙厚、结构与构造控制面 TBD；65×45 m 仅为当前可编辑验证基准。
T02	工作人员区	18×12 m 是用户确认的概念分区边界；精确 XY、边界、出入口与内部工位 TBD。
T03	中央内部厕所	原升降台关系位置已知；尺寸、洁具、门、边界和控制面 TBD。
T04	左右公共厕所	面积、位置、厕位、无障碍配置、边界及门 TBD。
T05	入口组与认证	入口组净宽、中心 X、闸机数量、认证进深、排队与异常分流 TBD。
T06	后出口	三个出口的净宽、中心 X、门型、控制面及通往园区的流线 TBD。
T07	吞吐输入	峰值到场率、各组服务率、出口实测流率、停留时间与分流比例 TBD；无这些输入不能给出吞吐结论。
T08	导视与工作人员工位	导视占地，以及工作人员监控/日志工位实际需要与数量 TBD。
T09	标高与屋面	准确标高、屋面及层高范围控制面 TBD。

未选择墙厚、门宽、厕位、闸机、结构或任何默认零值。无 2F、楼梯、升降台、十工位、主屏、原 2F 卫生间/柜区。

依据：CRYO_FACILITY_LAYOUT.md § 4-5；GitHub main d67e58a89410

状态：v2 单层验证；图页/导出为参数快照；位置/构造/吞吐 TBD。

比例 / A2 100%

表格与公式 NTS

图号

A203

版本

v2